Aquasphere SSP Pumpen

200M / 300M

AQUA SPHERE



PRODUKTBESCHREIBUNG


- Reihe von selbstansaugenden Pumpen für private Schwimmbäder.
- Einschließlich Vorfilter mit 2,8 Liter und D63 mm Anschlussstücken.
- Einphasige Motoren, Schutzart IP-X5 und Isolierstoffklasse F.
- Durchflussrate Bereich von 28,5 bis 35,7 m^3/h bei 10 mWS

TECHNISCHE DATEN

Code	Modell	Spannung	Nenn-Durchfluss bei H_N	Nennförderhöhe	Max. Förderhöhe	Max. Durchflussrate bei 4m Förderhöhe	Motor Nennleistung	Max. Leistungsaufnahme	Energieklasse
		U_N (V)	Q_N (m^3/h)	H_N (m)	H_{MAX} (m)	Q_{MAX} (m^3/h)	P_{2N} (kW)	P_{1MAX} (kW)	EN17645
75942	200M	230*	28,5	10	19,2	35	1,5	2,2	C
75943	300M	230*	35,7	10	22,7	43	2,2	2,8	C

* ± 10%

LEISTUNG

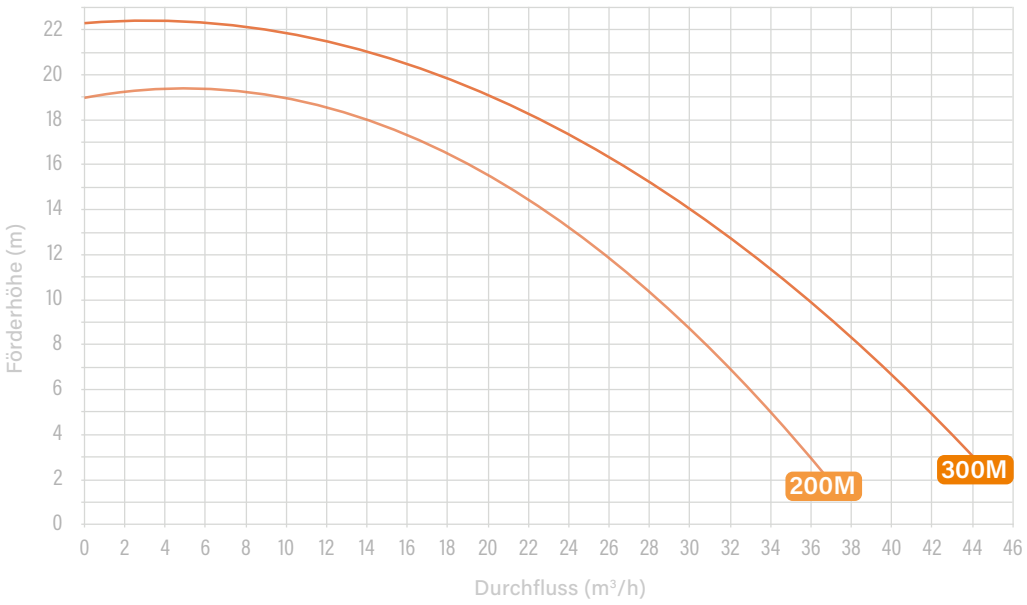


Aquasphere SSP Pumpen

200M / 300M

AQUA SPHERE

ABMESSUNGEN UND LOGISTIK

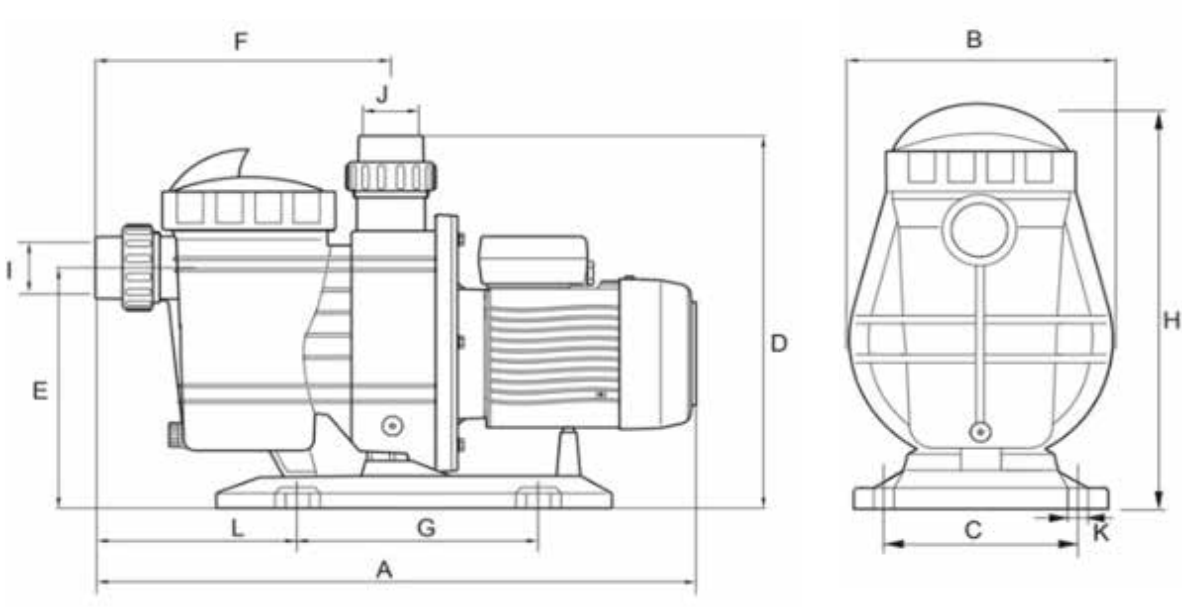

Code	Produkt Abmessungen (mm)												Verpackung	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	kg	m³
75942	655	270	230	450	295	335	200	440	Ø63	Ø63	4St. x Ø10	270	18,3	0,08
75943	655	270	230	450	295	335	200	440	Ø63	Ø63	4St. x Ø10	270	19	0,08

A Fluidra Brand

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.