Bombas ECO IVS

75 / 100 / 150

AQUA SPHERE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO


- Gama de bombas autoaspirantes para piscinas residenciais.
- Tecnologia de velocidade variável com inversor e interface de utilizador incorporados.
- Inclui um pré-filtro de 1,2 litros e acoplamentos D50 ou D63 mm.
- Indicado para piscinas com tratamento de eletrólise.
- Inclui um kit de contactos secos com cabo de 2,5 m para o controlo externo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Código	Modelo	Tensão	Caudal Nominal a H_N	Caudal Elevação	Máx. Elevação	Máx. Caudal a uma elevação de 4 m	Potência nominal	Potência absorvida máx.	Classe de eficiência
		U_N (V)	Q_N (m^3/h)	H_N (m)	H_{MAX} (m)	Q_{MAX} (m^3/h)	P_{2N} (kW)	P_{1MAX} (kW)	EN17645
76887	75	230*	9,6	10	14	18	0,55	0,60	A
76888	100	230*	14,3	10	16	21	0,75	0,75	A
76889	150	230*	19,3	10	18	25,5	1,10	1	A

* ± 10%

DESEMPENHO ECO IVS 75

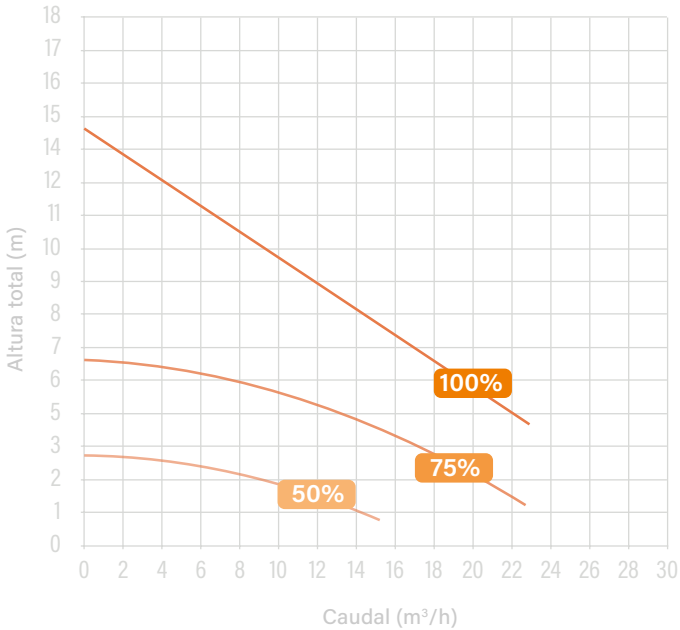

DESEMPENHO ECO IVS 100

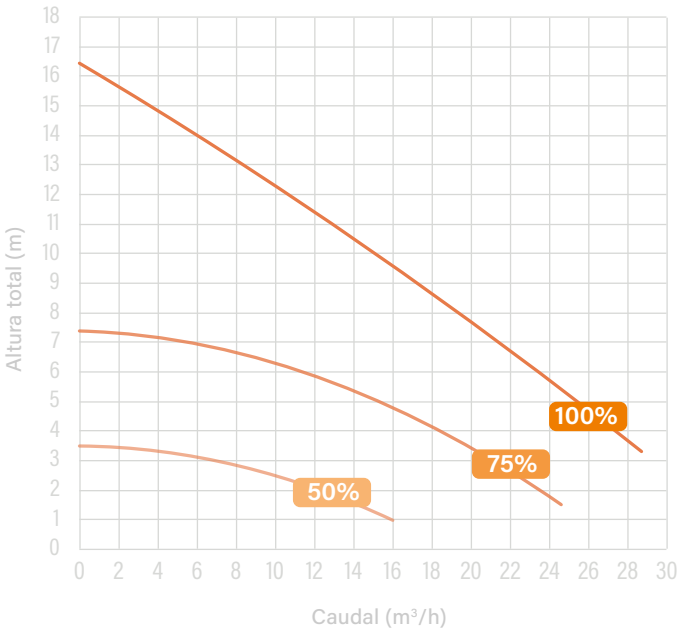


Bombas ECO IVS


75 / 100 / 150

AQUA SPHERE

DESEMPENHO ECO IVS 150

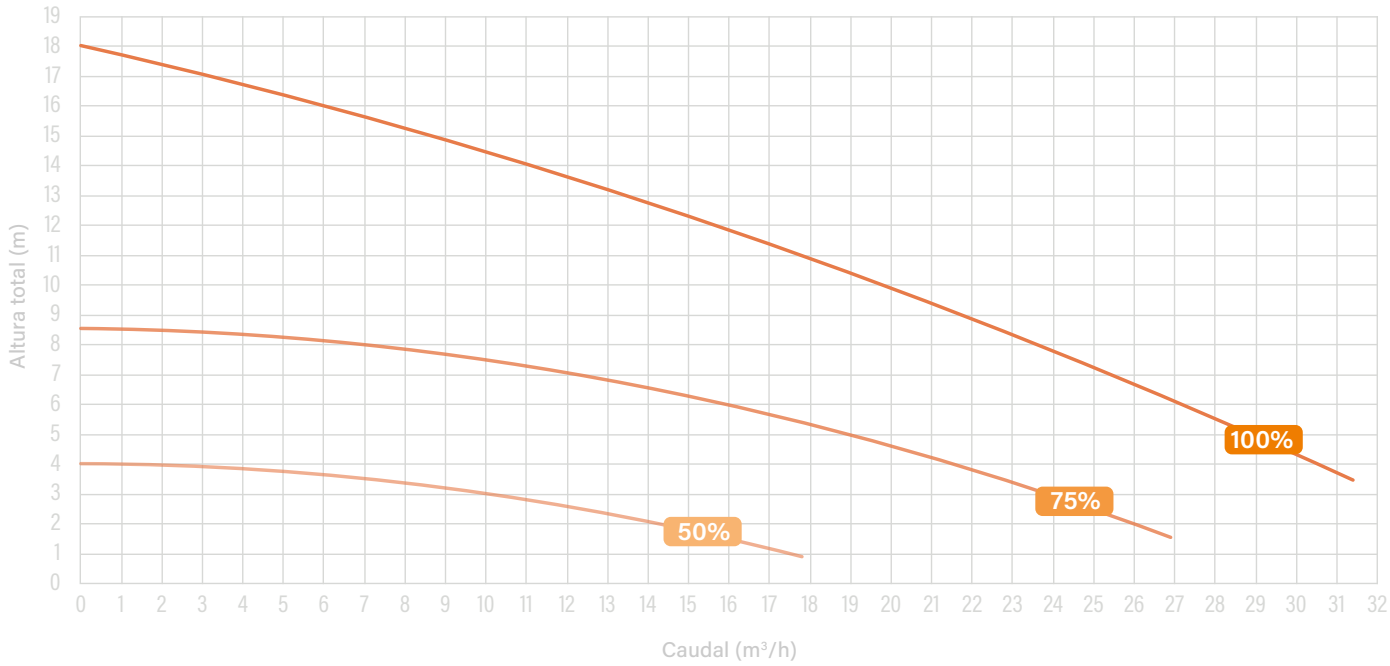

DIMENSÕES E LOGÍSTICA

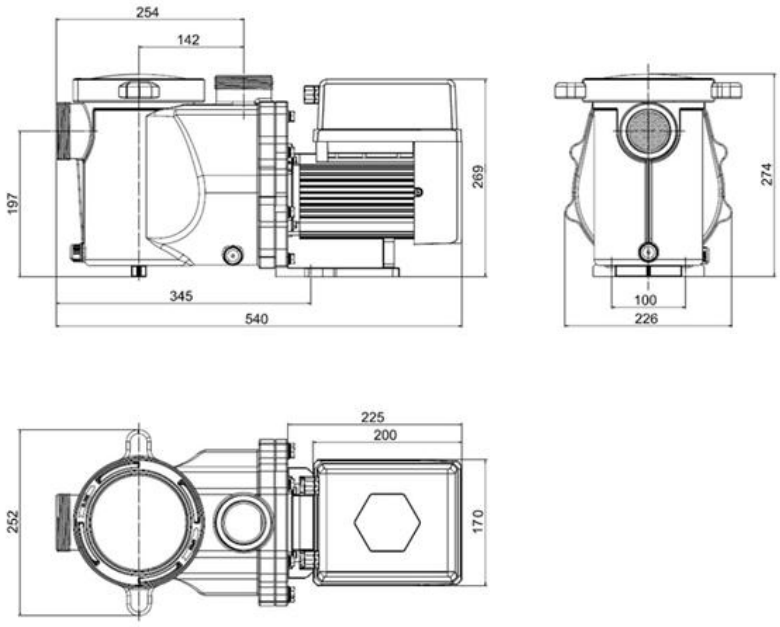

Código	Tamanho do tubo	Packaging	
		kg	m³
76887	D50	15	0,049
76888	D63	15	0,049
76889	D63	15	0,049

©2024 Fluidra. All rights reserved.