Pompes ECO IVS

75 / 100 / 150

AQUA SPHERE



DESCRIPTION DU PRODUIT


- Gamme de pompes autoamorçantes pour piscines résidentielles.
- Technologie de vitesse variable avec variateur intégré et interface utilisateur.
- Préfiltre de 1,2 L et raccords D50 ou D63 mm inclus.
- Adaptées aux piscines utilisant l'électrolyse.
- Inclus : kit de contacts secs avec un câble de 2,5 m pour une commande externe.

DONNÉES TECHNIQUES


Code	Modèle	Tension	Débit nominal à H_N	Hauteur nominale	Hauteur max.	Débit max. à 4 m de hauteur	Puissance moteur nominale	Puissance absorbée max.	Classe énergétique
		U_N (V)	Q_N (m^3/h)	H_N (m)	H_{MAX} (m)	Q_{MAX} (m^3/h)	P_{2N} (kW)	P_{1MAX} (kW)	EN17645
76887	75	230*	9,6	10	14	18	0,55	0,60	A
76888	100	230*	14,3	10	16	21	0,75	0,75	A
76889	150	230*	19,3	10	18	25,5	1,10	1	A

* ± 10 %

PERFORMANCES ECO IVS 75

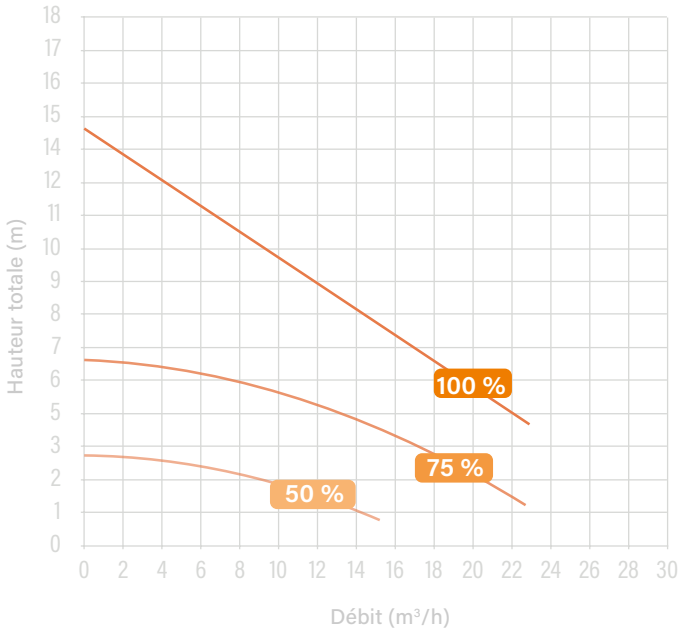

PERFORMANCES ECO IVS 100

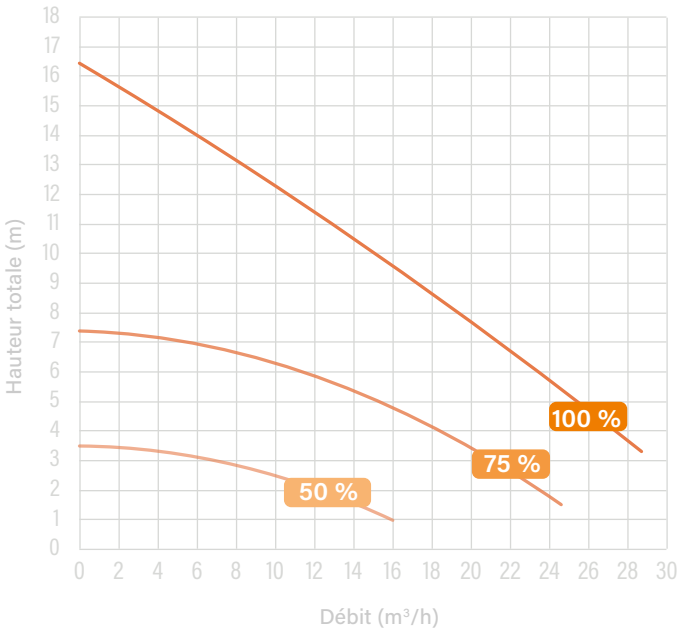


Pompes ECO IVS


75 / 100 / 150

AQUA SPHERE

PERFORMANCES ECO IVS 150

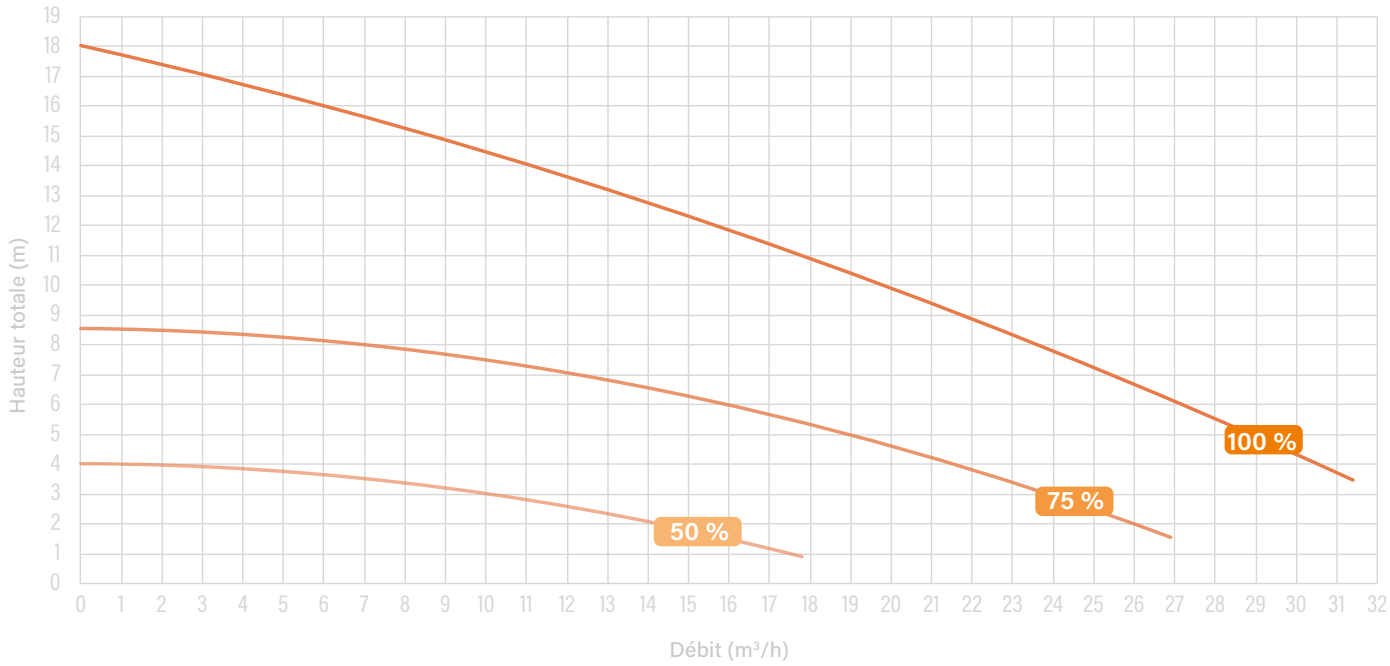

DIMENSIONS ET LOGISTIQUE

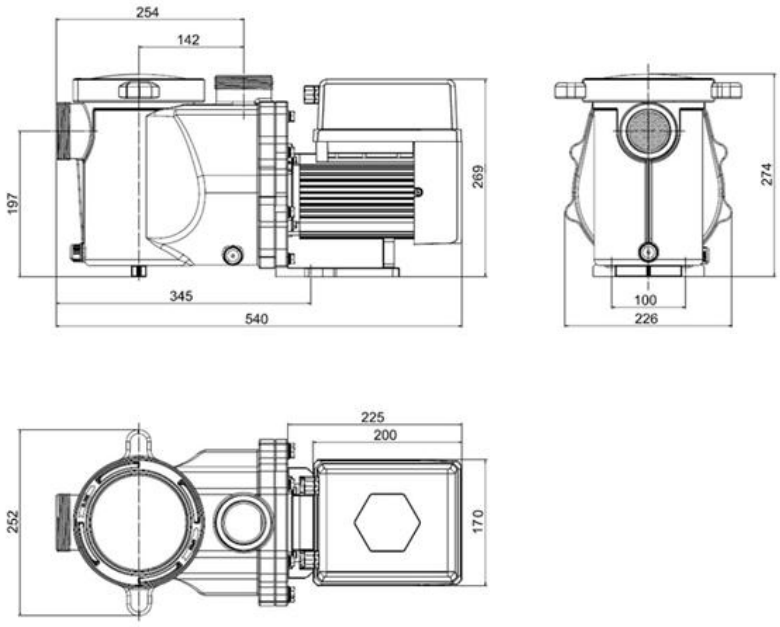

Code	Taille de tuyau	Emballage	
		kg	m³
76887	D50	15	0,049
76888	D63	15	0,049
76889	D63	15	0,049

A Fluidra Brand

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.