Bombas Aquasphere SSP

200M / 300M

AQUA SPHERE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO


- Gama de bombas autoaspirantes para piscinas residenciais.
- Inclui um pré-filtro de 2,8 litros e acoplamentos D63 mm.
- Motores monofásicos, proteção IP-X5 e isolamento classe F.
- Caudal de 28,5 a 35,7 m ^{3}/h a 10 m.c.w.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	Modelo	Tensão	Caudal nominal a H_N	Caudal Elevação	Máx. Elevação	Máx. Caudal a uma elevação de 4 m	Potência nominal	Potência absorvida máx.	Classe de eficiência
		U_N (V)	Q_N (m^3/h)	H_N (m)	H_{MAX} (m)	Q_{MAX} (m^3/h)	P_{2N} (kW)	P_{1MAX} (kW)	EN17645
75942	200M	230*	28,5	10	19,2	35	1,5	2,2	C
75943	300M	230*	35,7	10	22,7	43	2,2	2,8	C

* ± 10%

DESEMPENHO

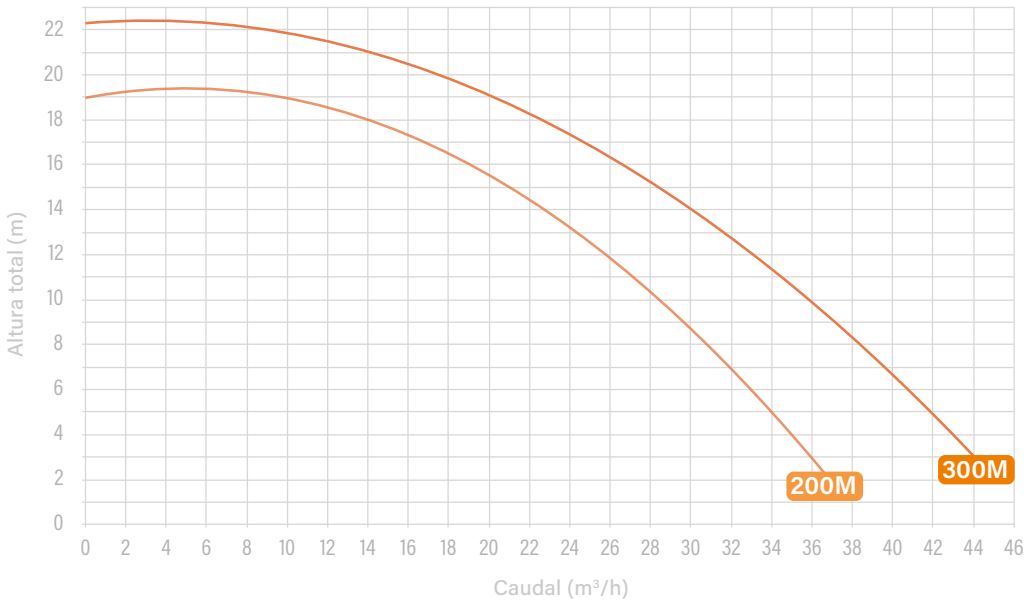


Bombas Aquasphere SSP

200M / 300M

AQUA SPHERE

DIMENSÕES E LOGÍSTICA

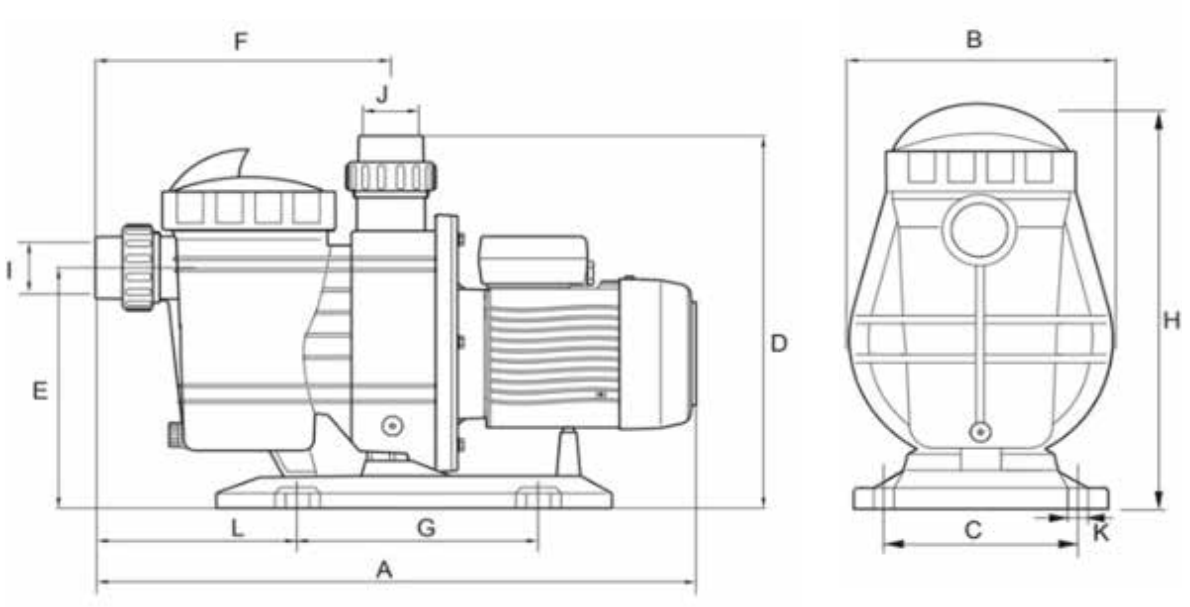

Código	Dimensões do produto (mm)												Packaging	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		K	L	kg	m³
75942	655	270	230	450	295	335	200	440	Ø63	Ø63	4u x Ø10	270	18,3	0,08
75943	655	270	230	450	295	335	200	440	Ø63	Ø63	4u x Ø10	270	19	0,08

A Fluidra Brand

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.