OS

ÉLECTROLYSEUR AU SEL



AQUA SPHERE

2 ANS
GARANTIE D'ORIGINE CONSTRUCTEUR

MOINS DE CHIMIE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Convient aux piscines de 25 m³ à 75 m³
- Écran LCD intuitif affichant en temps réel la température de l'eau et la salinité
- Fonctionnement sûr avec interrupteur de débit intégré et alarmes d'alerte
- Conception compacte en ligne avec boîtier de commande intégré directement au-dessus de la cellule pour une installation facile
- Compatibilité flexible avec les piscines grâce aux raccords inclus pour tuyaux rigides en PVC de 50 mm et tuyaux flexibles de 32/38 mm
- Inversion automatique de polarité réduisant l'entartrage et la maintenance
- Performance efficace avec une faible concentration de sel requise, seulement 3 g/L

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Aquasphere OS 25	Aquasphere OS 50	Aquasphere OS 75
Référence	**AQSA25**	**AQSA50**	**AQSA75**
Production	4 g/h	9 g/h	15 g/h
Volume de la piscine*	Jusqu'à 20 / 25m³	Jusqu'à 40 / 50m³	Jusqu'à 60 / 75m³
Alimentation électrique et consommation	220-240 V | 34,2W	220-240 V | 59,4W	220-240 V | 91,4W
Production	4 g/h	9 g/h	15 g/h
Réglage par défaut de la taille de la piscine (modifiable)	10m³	20 m³	35m³
Salinité	3 g/L (min / max = 2,5 – 5,5 g/L)		
Température de l'eau	10 – 60°C max		
Inversion de polarité	Oui (8 h)		
Contrôle de la production	Réglable de 1 h à 12 h par incréments d'1 h		
Mode boost / surproduction	Oui (24 h)		
Capteur de gaz	Non		
Détecteur de débit mécanique	Oui		
Mode couverture de piscine	Non		
Alarmes	Alarmes affichées avec témoin LED et indication à l'écran Sel bas, sel élevé, absence de débit, température via témoin LED et indication à l'écran		
Corps de cellule	Transparent, embouts d'entrée/sortie pour tuyaux de 38/32 mm (piscines hors-sol) et 50 mm		
Électrode	Plaques de titane – qualité 7 000 h		

Volume d'eau traité basé sur une utilisation de 8 h/jour avec filtration, pour une température d'eau de 28°C/25°C

INCLUS DANS LE CARTON


Fixation murale


Chargeur


Adaptateurs Union et joints x2


Raccords union 50 mm x2


Bouchon d'étanchéité


OS

ÉLECTROLYSEUR AU SEL


AQUA SPHERE

DESCRIPTION DE L' INTERFACE


1	Écran LCD à 4 chiffres
2	Voyants LED d'information (taille piscine, débit, salinité, mode auto, mode boost)
3	Bouton "+" (modifie la valeur dans un menu de réglage)
4	Bouton Menu pour changer le paramètre affiché sur l'écran LCD ou valider un réglage
5	Bouton de changement de mode. Appui long pour entrer ou quitter le mode boost
6	Voyants LED d'information (erreur, sel bas/haut, production de chlore, ajout de sel, état marche/arrêt)
7	Bouton "–" (modifie la valeur dans un menu de réglage)
8	Bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil

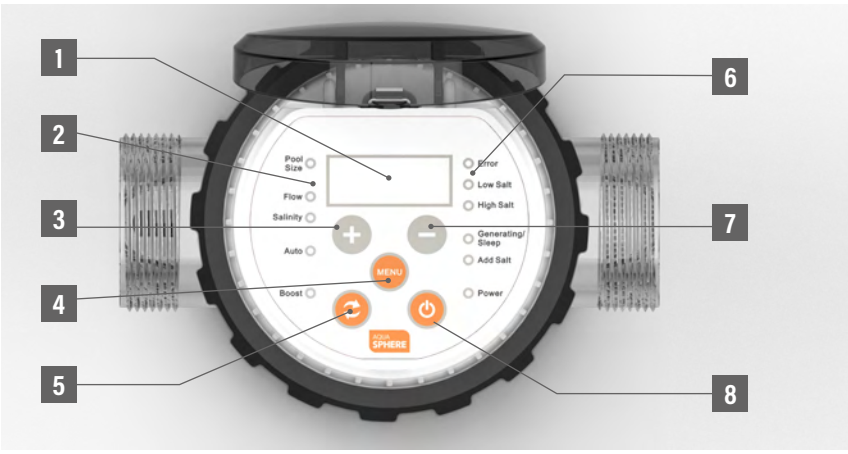


DIMENSIONS

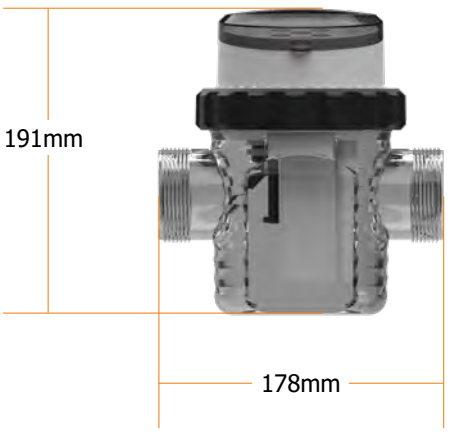




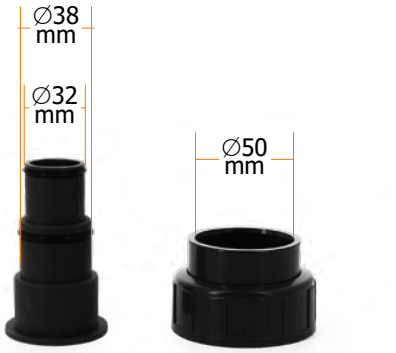

INSTALLATION

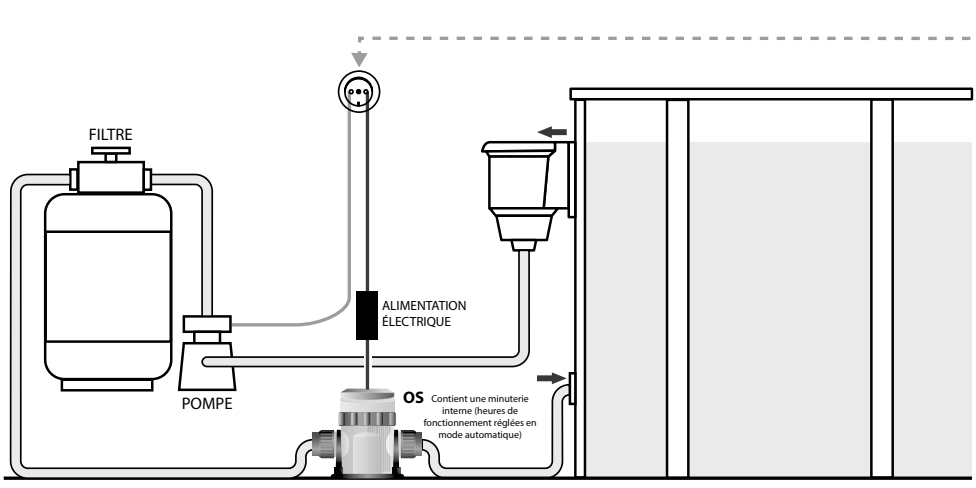

Installation électrique recommandée

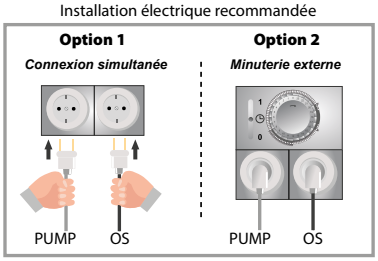

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.