ECO IVS Pumpen

75 / 100 / 150

AQUA SPHERE



PRODUKTBESCHREIBUNG


- Reihe von selbstansaugenden Pumpen für private Schwimmbäder.
- Variable Drehzahl Technologie mit integriertem Inverter und Benutzerschnittstelle.
- Einschließlich Vorfilter mit 1,2 Liter und D50 oder D63 mm Anschlussstücken.
- Geeignet für Schwimmbäder mit Wasseraufbereitung durch Salzelektrolyse.
- Enthält Kit für potenzialfreie Kontakte mit 2,5m Kabel zur externen Steuerung.

TECHNISCHE DATEN


Code	Modell	Spannung	Nenn-Durchfluss bei H_N	Nennförderhöhe	Max. Förderhöhe	Max. Durchflussrate bei 4m Förderhöhe	Motor Nennleistung	Max. Leistungsaufnahme	Energieklasse
		U_N (V)	Q_N (m^3/h)	H_N (m)	H_{MAX} (m)	Q_{MAX} (m^3/h)	P_{2N} (kW)	P_{1MAX} (kW)	EN17645
76887	75	230*	9,6	10	14	18	0,55	0,60	A
76888	100	230*	14,3	10	16	21	0,75	0,75	A
76889	150	230*	19,3	10	18	25,5	1,10	1	A

* ± 10%

LEISTUNG ECO IVS 75

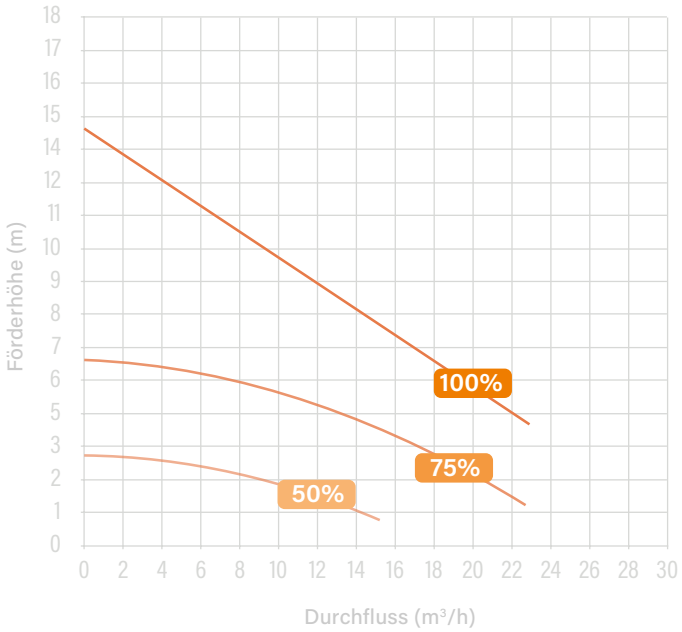

LEISTUNG ECO IVS 100

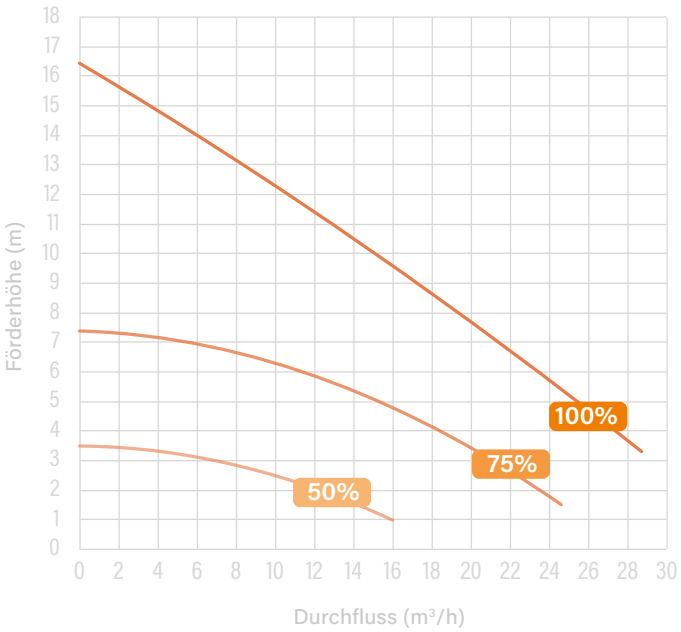


ECO IVS Pumpen


75 / 100 / 150


AQUA SPHERE

LEISTUNG ECO IVS 150

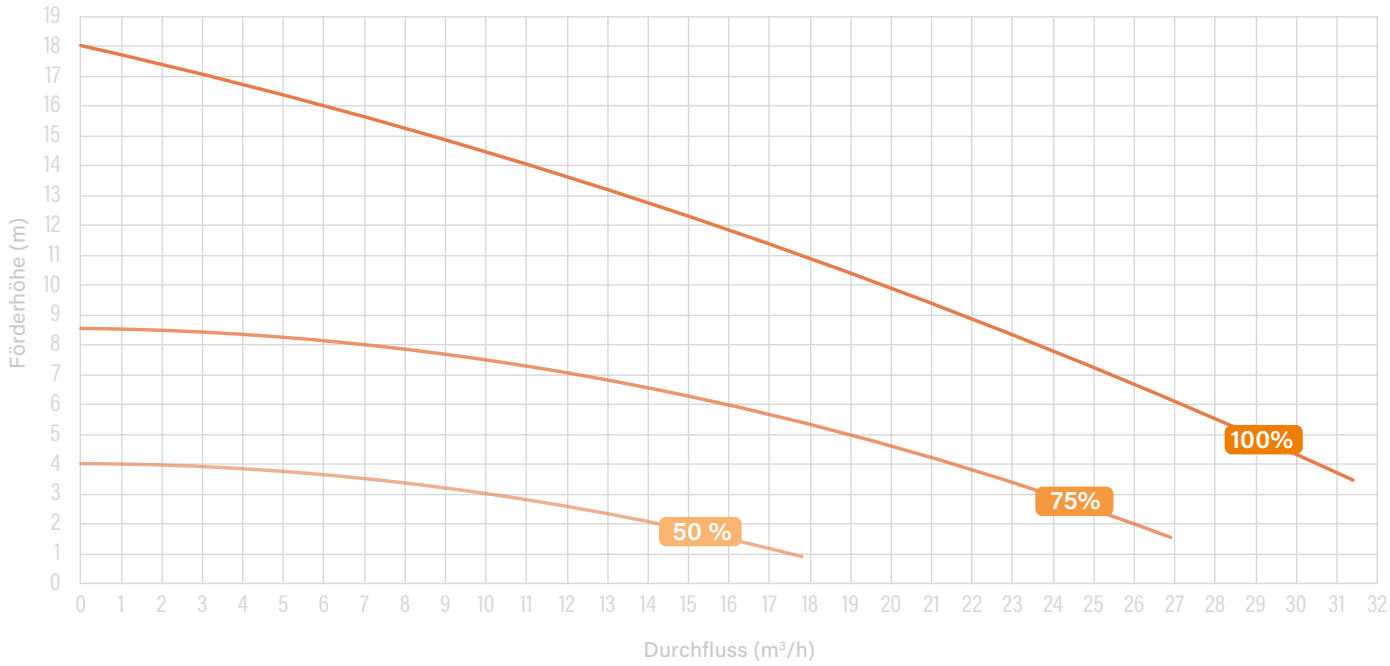

ABMESSUNGEN UND LOGISTIK

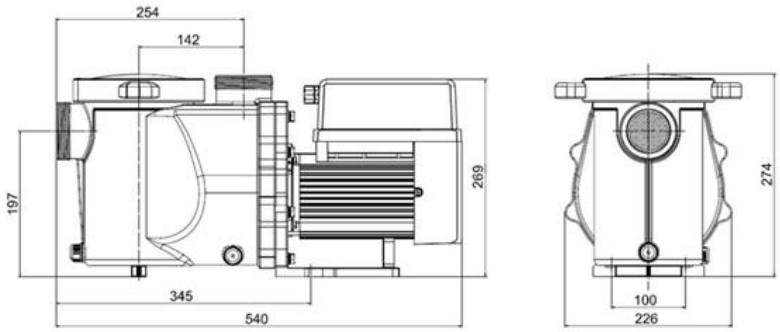

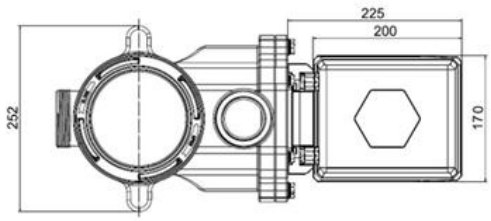

Code	Rohrgröße	Verpackung	
		kg	m³
76887	D50	15	0,049
76888	D63	15	0,049
76889	D63	15	0,049

A Fluidra Brand

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.