OS

ELETROLISADOR DE SAL



AQUA SPHERE

2 ANOS
GARANTIA ORIGINAL DO FABRICANTE

MENOS QUÍMICOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Adequado para piscinas de 25 m³ a 75 m³.
- Ecrã LCD intuitivo que apresenta em tempo real a temperatura da água e a salinidade.
- Operação segura com interruptor de fluxo integrado e alarmes de alerta.
- Design compacto em linha com caixa de controlo integrada diretamente sobre a célula para instalação fácil.
- Compatibilidade flexível: uniões incluídas para tubos rígidos de PVC de 50 mm e mangueiras flexíveis de 32/38 mm.
- Inversão automática de polaridade que minimiza as incrustações e reduz a manutenção.
- Desempenho eficiente com baixa concentração de sal necessária: 3 g/L.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição	Aquasphere OS 25	Aquasphere OS 50	Aquasphere OS 75
Referência	**AQSA25**	**AQSA50**	**AQSA75**
Produção	4 g/h	9 g/h	15 g/h
Volume da piscina*	Até 20 / 25m³	Até 40 / 50m³	Até 60 / 75m³
Alimentação elétrica e consumo	220-240 V | 34,2W	220-240 V | 59,4W	220-240 V | 91,4W
Produção	4 g/h	9 g/h	15 g/h
Configuração padrão do tamanho da piscina (ajustável)	10m³	20 m³	35m³
Salinidade	3 g/L (mín / máx = 2,5 – 5,5 g/L)		
Temperatura da água	10 – 60°C máx		
Inversão de polaridade	Sim (8 h)		
Controle de produção	Ajustável de 1 h a 12 h em incrementos de 1 h		
Modo reforço / superprodução	Sim (24 h)		
Sensor de gás	Não		
Interruptor de fluxo mecânico	Sim		
Modo cobertura da piscina	Não		
Alarmes	Alarmes exibidas com indicador LED e na tela Sal baixa, sal alta, sem fluxo, temperatura através de indicador LED e na tela		
Corpo da célula	Translúcido, uniões de entrada/saída para tubos de 38/32 mm (piscinas elevadas) e de 50 mm		
Eletrodo	Placas de titânio – qualidade 7 000 h		

*Volume de água tratado com base em 8 h/dia de uso com filtração e temperatura da água de 28°C/25°C

INCLUÍDO NO PACOTE


Fixação de parede


Carregador


Adaptadores de união e juntas x2


Conectores união 50 mm x2


Tampa de vedação


OS

ELETROLISADOR DE SAL


AQUA SPHERE

DESCRIÇÃO DA INTERFACE


1	Ecrã LCD de 4 dígitos
2	Indicadores LED de informação (tamanho da piscina, fluxo, salinidade, modo automático, modo boost)
3	Botão "+" (altera o valor no menu de configuração)
4	Botão de menu para alterar o parâmetro exibido no ecrã LCD ou guardar uma configuração
5	Botão de mudança de modo. Pressão longa para entrar ou sair do modo boost
6	Indicadores LED de informação (erro, sal baixa/alta, estado da geração de cloro, adicionar sal, ligado/desligado)
7	Botão "–" (altera o valor no menu de configuração)
8	Botão liga/desliga para ligar ou desligar o aparelho

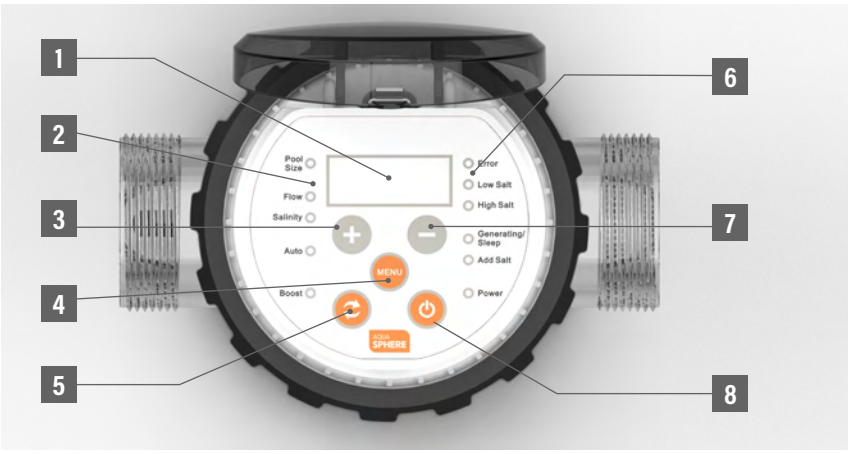


DIMENSÕES

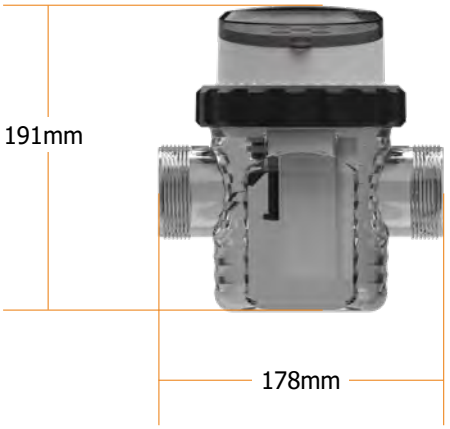




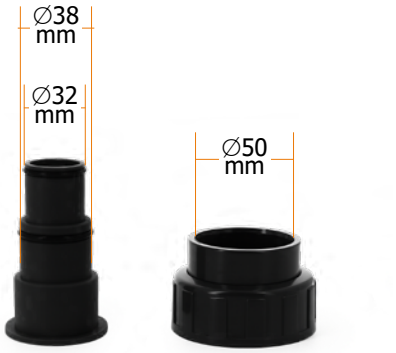

INSTALAÇÃO

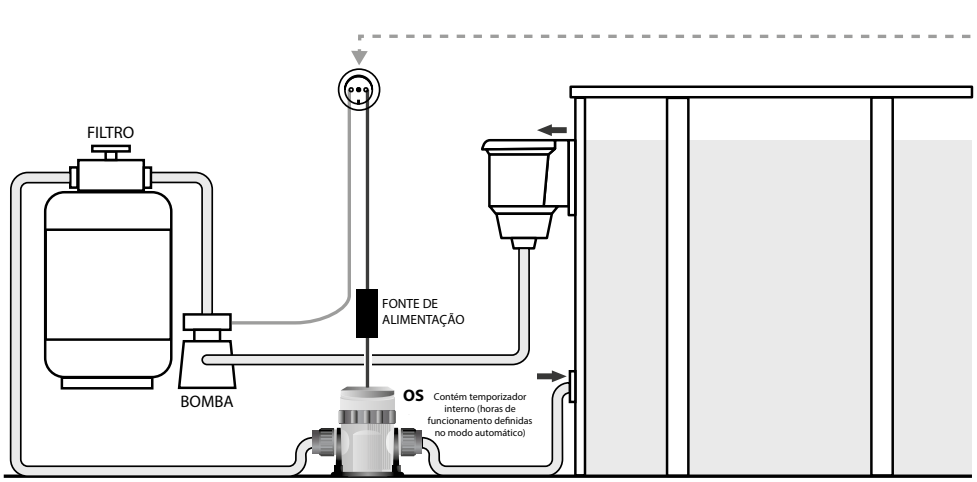

Instalação elétrica recomendada

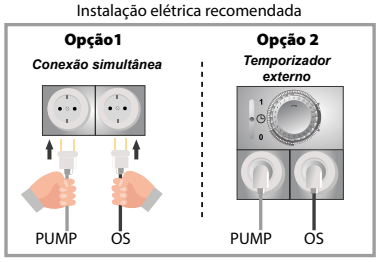

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.