Pompes Aquasphere SSP

200M / 300M

AQUA SPHERE



DESCRIPTION DU PRODUIT


- Gamme de pompes autoamorçantes pour piscines résidentielles.
- Préfiltre de 2,8 L et raccords D63 mm inclus.
- Moteurs monophasés, protection IP-X5 et isolement de classe F.
- Plage de débits : de 28,5 à 35,7 m^3/h à 10 mCE.

DONNÉES TECHNIQUES

Code	Modèle	Tension	Débit nominal à H_N	Hauteur nominale	Hauteur max.	Débit max. à 4 m de hauteur	Puissance moteur nominale	Puissance absorbée max.	Classe énergétique
		U_N (V)	Q_N (m^3/h)	H_N (m)	H_{MAX} (m)	Q_{MAX} (m^3/h)	P_{2N} (kW)	P_{1MAX} (kW)	EN17645
75942	200M	230*	28,5	10	19,2	35	1,5	2,2	C
75943	300M	230*	35,7	10	22,7	43	2,2	2,8	C

* ± 10 %

PERFORMANCES

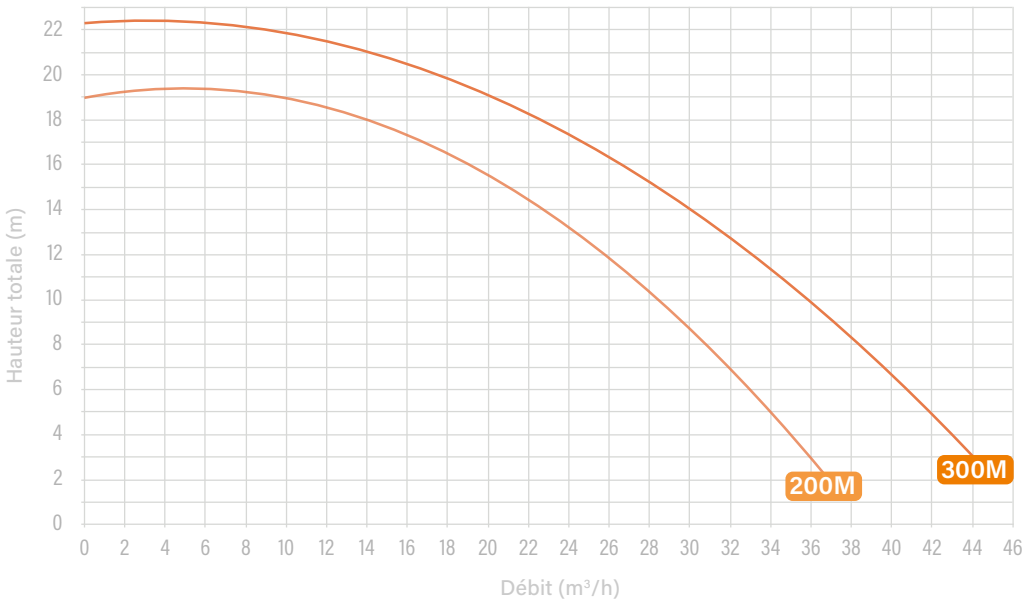


Pompes Aquasphere SSP

200M / 300M

AQUA SPHERE

DIMENSIONS ET LOGISTIQUE

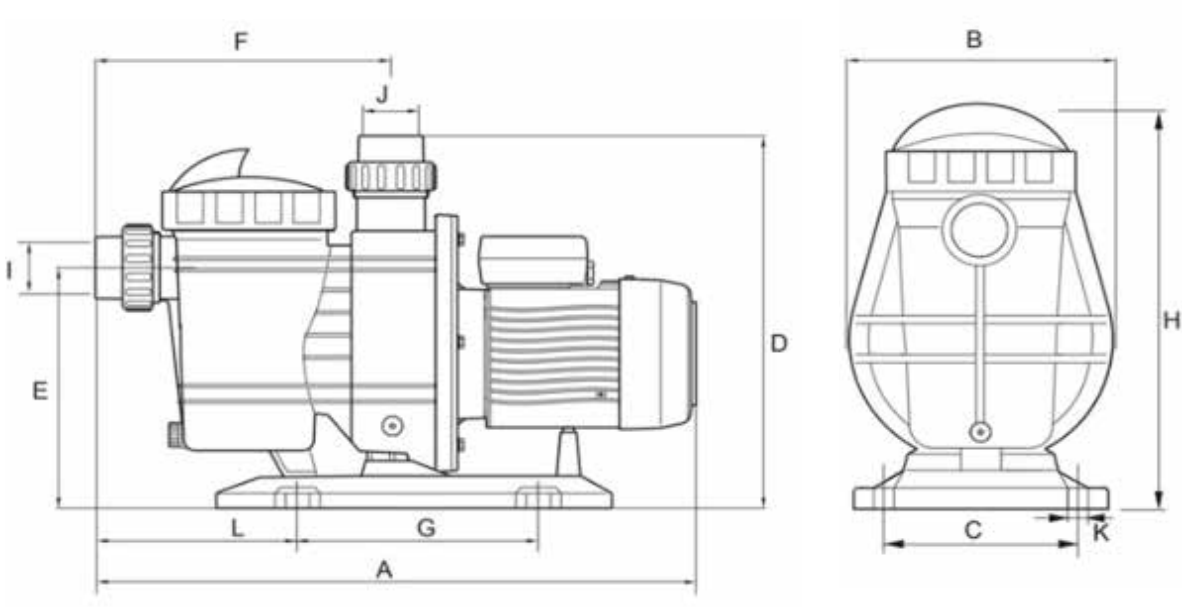

Code	Dimensions du produit (mm)												Emballage	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	kg	m³
75942	655	270	230	450	295	335	200	440	Ø63	Ø63	4u x Ø10	270	18,3	0,08
75943	655	270	230	450	295	335	200	440	Ø63	Ø63	4u x Ø10	270	19	0,08

A Fluidra Brand

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.